



Cat[®] 310

MINIPELLE HYDRAULIQUE

CARACTÉRISTIQUES :

La Minipelle hydraulique Cat[®] 310 fournit une puissance et des performances maximales dans un format ultra compact pour vous permettre de travailler dans une large gamme d'applications.

UN CONFORT SANS LIMITE

- La cabine hermétique et sous pression est équipée d'un système de climatisation amélioré, de repose-poignets réglables et d'un siège à suspension pour assurer votre confort de travail tout au long de la journée.

FACILITÉ D'UTILISATION

- Les commandes sont faciles à utiliser et le moniteur nouvelle génération intuitif permet au conducteur de personnaliser ses préférences et de lire facilement les informations sur la machine.

MODE DE TRANSLATION DE DIRECTION DE BRAS

- Il est encore plus facile de se déplacer sur le chantier grâce à l'option de direction de bras Cat. Passez facilement des commandes de translation traditionnelles avec leviers et pédales aux commandes par manipulateur par simple pression sur un bouton. Des efforts moindres et une meilleure maîtrise sont à portée de main !

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DANS UN FORMAT ULTRA COMPACT

- Performances de levage, pivotement, translation et multifonctionnelles accrues pour travailler plus efficacement. La possibilité d'excavation avec une lame permet un nettoyage facile.

SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER

- Votre sécurité est notre priorité. La Minipelle Cat est conçue pour assurer votre sécurité sur le chantier. Parmi les caractéristiques de sécurité que nous avons intégrées à la machine, citons une caméra de recul, des lampes de courtoisie et une ceinture de sécurité à enrouleur fluorescente.

ENTRETIEN SIMPLE POUR MOINS D'IMMOBILISATIONS

- L'entretien est rapide et facile sur la minipelle hydraulique Cat. Les points de contrôle périodique sont faciles d'accès au niveau du sol grâce au regroupement des points d'entretien et des panneaux d'entretien robuste.

COÛTS D'EXPLOITATION RÉDUITS

- Équipée de fonctionnalités telles que le ralenti automatique, l'arrêt automatique du moteur et un circuit hydraulique hautes performances avec une pompe à cylindrée variable, la minipelle hydraulique Cat a été conçue pour réduire vos coûts d'exploitation.

ASSISTANCE INÉGALÉE AUPRÈS DU RÉSEAU DE CONCESSIONNAIRES

- Votre concessionnaire Cat est là pour vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux. Des solutions de fourniture d'équipements à la formation des conducteurs en fonction de vos besoins d'entretien et bien plus, votre concessionnaire Cat est prêt à vous aider.

Spécifications

Moteur

Modèle de moteur C3.3B Cat

Puissance nominale nette à 2 200 tr/min

Normes sur les émissions
EPA Tier 4 Final 52,4 kW 70,3 hp

Norme européenne Stage V 53,3 kW 71,5 hp

ISO 9249/CEE 80/1269

Puissance brute

ISO 14396 55,4 kW 74,3 hp

Alésage 94 mm

Course 120 mm

Cylindrée 3,33 l

Poids

Poids en ordre de marche minimum avec cabine* 9 601 kg

Poids en ordre de marche maximum avec cabine* 10 182 kg

*Le poids maximal inclut les chaînes en acier, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet ni les contrepoids.

**Le poids maximal inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet.

Augmentation du poids à partir de la configuration minimale

Contrepoids 250 kg

Chaînes en acier avec patins 330 kg



Minipelle hydraulique 310

Système de translation

Vitesse de translation – Élevée	4,9 km/h
Vitesse de translation – Basse	2,6 km/h
Force de traction maximale – Vitesse élevée	28,9 kN
Force de traction maximale – Vitesse basse	84,8 kN
Pression au sol – Poids minimum	41,68 kPa
Pression au sol – Poids maximum	44,2 kPa
Performances en côte (maximum)	30 degrés

Contenances

Circuit de refroidissement	10,0 l
Huile moteur	11,2 l
Réservoir de carburant	145 l
Réservoir hydraulique	53 l
Circuit hydraulique	140 l

Circuit hydraulique

Circuit hydraulique à détection de charge avec pompe à pistons à cylindrée variable	
Débit de la pompe à 2 400 tr/min	233 l/min
Pression en ordre de marche – Équipement	285 bar
Pression en ordre de marche – Translation	285 bar
Pression en ordre de marche – Tourelle	230 bar
Circuit auxiliaire – Principal	
Débit	131 l/min
Pression	285 bar
Circuit auxiliaire secondaire	
Débit	33 l/min
Pression	285 bar
Force d'excavation – Bras	49,2 kN
Force d'excavation – Godet	77,7 kN

Circuit de tourelle

Vitesse de tourelle de la machine	10,6 tr/min
-----------------------------------	-------------

Lame

Largeur (standard)	2 470 mm
Largeur (large)	2 640 mm
Hauteur	431 mm


Certification - Cabine

Cadre de protection en cas de retournement (ROPS)	ISO 12117-2:2008
Cadre de protection en cas de renversement (TOPS)	ISO 12117:1997
Protection supérieure	ISO 10262:1998 (niveau II)

Niveaux sonores

Pression acoustique pour le conducteur (ISO 6396:2008)	72 dB(A)
Pression acoustique extérieure moyenne (ISO 6395:2008)	99 dB(A)

• Directive européenne « 2000/14/CE »

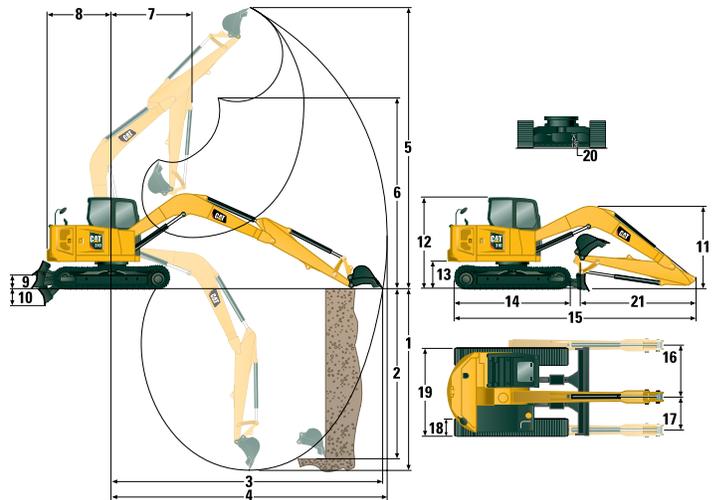

Dimensions

1	Profondeur d'excavation	5174 mm
2	Paroi verticale	4 836 mm
3	Portée maximale au niveau du sol	7511 mm
4	Portée maximale	7 644 mm
5	Hauteur d'excavation maximale	8 007 mm
6	Hauteur de vidage maximale	5 866 mm
7	Portée de la flèche	2 272 mm
8	Encombrement arrière avec contrepoids	1995 mm
	Encombrement arrière sans contrepoids	1 800 mm
9	Hauteur maximale de la lame	392 mm
10	Profondeur maximale de la lame	634 mm
11	Hauteur de transport	2 893 mm
12	Hauteur de la cabine	2624 mm
13	Hauteur du roulement de tourelle	839 mm
14	Overall Undercarriage Length	3 301 mm
15	Overall Shipping Length	6 579 mm
16	Orientation de la flèche droite	0 degré
17	Orientation de la flèche gauche	0 degré
18	Largeur de la bande de roulement/ des patins	450 mm
19	Overall Track Width	2470 mm
20	Garde au sol	393 mm
21	Longueur de bras	2 500 mm

Capacités de levage – Configuration minimale*

Hauteur du point de levage			3 m			4,5 m			Rayon de levage (maximum)			
			Sur l'avant		Sur le côté	Sur l'avant		Sur le côté	Sur l'avant		Sur le côté	m
			Lame abaissée	Lame relevée		Lame abaissée	Lame relevée		Lame abaissée	Lame relevée		
4,5 m	Bras long	kg	2 707	2 707	2 694	2 547	2 547	2 554	1 364	1 364	1 364	6,06
3 m	Bras long	kg	3 694	3 694	3 735	2 865	2 865	2 884	1 361	1 361	1 361	6,61
1,5 m	Bras long	kg	4 864	4 864	4 952	3 278	3 278	2 304	1 440	1 440	1 202	6,79
0 m	Bras long	kg	5 337	5 337	3 880	3 502	2 728	2 136	1 623	1 623	1 204	6,64

*Le poids maximal inclut les chaînes en acier, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet ni les contrepoids.

Capacités de levage - Configuration maximale **

Hauteur du point de levage			3 m			4,5 m			Rayon de levage (maximum)			
			Sur l'avant		Sur le côté	Sur l'avant		Sur le côté	Sur l'avant		Sur le côté	m
			Lame abaissée	Lame relevée		Lame abaissée	Lame relevée		Lame abaissée	Lame relevée		
4,5 m	Bras long	kg	2 709	2 709	2 696	2 548	2 548	2 556	1 364	1 364	1 364	6,06
3 m	Bras long	kg	3 702	3 702	3 743	2 868	2 868	2 887	1 361	1 361	1 361	6,61
1,5 m	Bras long	kg	4 871	4 871	4 959	3 280	3 280	2 537	1 441	1 441	1 441	6,79
0 m	Bras long	kg	5 337	5 337	4 295	3 502	3 014	2 370	1 624	1 624	1 347	6,64

**Le poids maximal inclut les chaînes en acier avec patins en caoutchouc, le contrepoids, le conducteur, le réservoir de carburant plein, un bras long, une lame, mais pas le godet.

Minipelle hydraulique 310

GESTION

MOTEUR

- Moteur diesel C3.3B Cat (conforme aux normes sur les émissions américaine EPA Tier 4 Final/européenne Stage V) – Moteur électronique, turbo, filtre à particules diesel (DPF)
- Ralenti automatique du moteur
- Arrêt automatique du moteur
- Frein de tourelle automatique
- Translation automatique à deux vitesses
- Séparateur eau/carburant avec indicateur
- Joint radial – Filtre à air à double élément
- Liquide de refroidissement longue durée -37 °C
- Robinet de vidange écologique

CIRCUIT HYDRAULIQUE

- Pompe électronique intelligente
- Pompe à pistons à cylindrée variable
- Circuit hydraulique à répartition de débit/détection de charge
- Puissance à la demande
- Surveillance de la température hydraulique
- Accumulateur certifié
- Huile hydraulique avancée hydro

POSTE DE CONDUITE

- Cabine hermétique et pressurisée
- Pression acoustique pour le conducteur 72 dB(A) ISO 6396
- Mode de direction de bras
- Régulateur de vitesse de translation
- Fonction de modification de la grille de commande
- Repose-poignets réglables
- Repose-pieds moulés
- Tapis de sol lavable, amovible
- Manettes et pédales de translation

OPTIONS

POSTE DE CONDUITE

- Protection antipluie
- Siège à suspension pneumatique chauffé

- Clé Cat avec option de code d'accès
- Chauffage/ventilation/climatisation avec commande automatique de la température
- Commandes de verrouillage hydraulique
- Vitre avant inférieure intégrée
- Rangement en hauteur au niveau de la vitre avant assisté
- Vitre arrière, sortie de secours
- Siège à suspension, à dossier haut, en tissu
- Ceinture de sécurité à enrouleur (75 mm)
- Crochet à vêtements
- Porte-gobelet
- Éclairage intérieur à LED
- Poche à documentation
- Prise électrique 12 V
- Radio – Bluetooth®, USB, auxiliaire, microphone
- Toit plein-ciel
- Bossages pour les protections supérieure et avant
- ROPS – ISO 12117-2:2008
- TOPS – ISO 12117:1997
- Protection supérieure – ISO 10262:1998 (niveau II)
- Moniteur LCD couleur
 - Indicateurs de température du liquide de refroidissement et de niveau de carburant
 - Entretien et surveillance de la machine
 - Performances et réglages de la machine
 - Code de sécurité numériques
 - Plusieurs langues
 - Prééquipement pour caméra
 - Compteur d'entretien avec contacteur d'activation
 - Interface de commande avec molette

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

- Caméra de vision arrière
- Gyrophare

TRAIN DE ROULEMENT

- Chaîne lubrifiée et graissée
- Tendeurs de chaînes hydrauliques
- Œilletons d'arrimage sur châssis porteur
- Lame de refoulement
- Position flottante de la lame
- Bord d'usure réversible, boulonné
- Chaînes en acier (450 mm de large)

FLÈCHE, BRAS ET TRINGLIERES

- Flèche monobloc (4 300 mm)
- Bras long (2 500 mm)
- Utilisable en fonction pelle butte (à claveter/attache manuelle/attache hydraulique, non disponible dans toutes les régions)
- Prééquipement pour pince (non disponible dans toutes les régions)
- Œillette de levage certifié (non disponible dans toutes les régions)

ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

- Circuit électrique 12 volts
- Alternateur 90 A
- Batterie 850 CCA sans entretien
- Disjoncteur
- Contacteur à clé de démarrage
- Klaxon d'avertissement/de signalisation
- Product Link™ Elite Lite (réglementations applicables)
- Avertisseur de translation

AUTRES

- Équipements incluant godets, tarières et marteaux
- Chaîne en acier avec patins en caoutchouc
- Chaînes en acier (600 mm)
- 2e canalisation hydraulique auxiliaire
- Clapets antiretour de décharge de flexible de bras et de flèche
- Timonerie de godet avec œillette de levage
- Guides de chaîne
- Réchauffeur de chemise d'eau
- Pompe de ravitaillement
- Protection de la cabine

Pour plus de détails sur les produits Cat, les prestations des concessionnaires et les solutions par secteur d'activité, rendez-vous sur le site www.cat.com

© 2018 Caterpillar
Tous droits réservés

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis. Les machines représentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

AFHQ8156 (09-2018)
(Traduction : 12-2018)
(North America and Europe)

